

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шины Stekker в корпусе кросс-модуль применяются при комплектации щитового оборудования для подсоединения нулевого провода (нулевая рабочая шина), а также провода заземления и фазных проводников.

2 способа установки:


- на монтажную DIN-рейку 35 мм.
- на панель щита двумя винтами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Высококачественная латунь;
- Изолирующая задняя панель;
- Прозрачная защитная крышка из самозатухающего пластика.




НОВИНКА




LD505-207

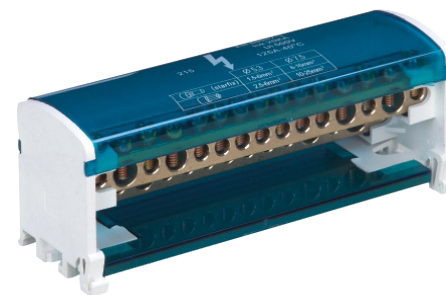


LD505-215



LD505-407

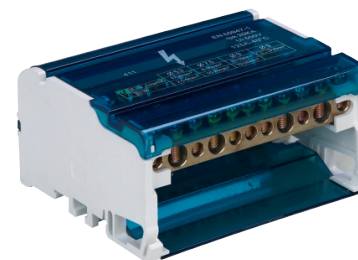

LD505-411

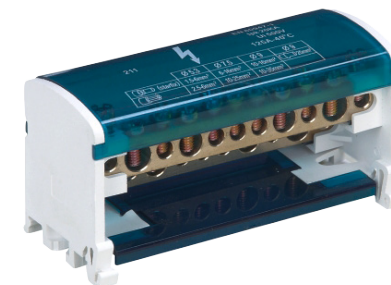

LD505-415

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	LD505-207	LD505-215	LD505-407	LD505-411	LD505-415
Артикул	39680	39682	39683	39684	39685
Количество шин	2	2	4	4	4
Тип болта	M5*10				
Максимальный ток	125A				
Номинальное напряжение	500V				
Размеры (ДхШхВ)	65 x 42 x 50	135 x 42 x 50	65 x 85 x 50	100 x 85 x 50	135 x 85 x 50
Спецификация шины, мм	5 X Ø5,5	11 X Ø5,5	5 X Ø5,5	7 X Ø5,5	11 X Ø5,5
	2 X Ø7,5	2 X Ø7,5 2 X Ø9	2 X Ø7,5	2 X Ø7,5 2 X Ø9	2 X Ø7,5 2 X Ø9
Сечение проводника с наконечником, мм²	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 6
	6 - 16	6 - 16 10 - 16	6 - 16	6 - 16 10 - 16	6 - 16 10 - 16
Сечение проводника без наконечника, мм²	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 6
	10 - 25	10 - 25 10 - 35	10 - 25	10 - 25 10 - 35	10 - 25 10 - 35
Температура эксплуатации	-25...+40 °C				