


Изоляционная лента ПВХ создается на основе поливинилхлорида и выпускается в виде рулона ленты.

**Особенности:**

- качественная электроизоляции при намотке в два-три слоя;
- повышенная эластичность изоленты способствует ее прочности на разрыв;
- относительное удлинение при разрыве 120 %;
- температура хрупкости не ниже -30 °С;
- может применяться в температурном диапазоне от -30 до +80 °С.

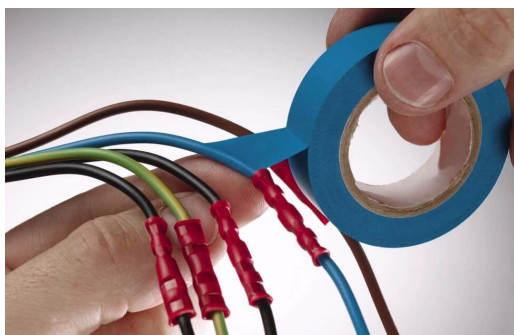

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Изоляционная лента ПВХ обеспечивает герметичность и надежную защиту соединению различных элементов при проведении инженерно-технических, ремонтных и электромонтажных работ.

Использование ленты целесообразно в следующих случаях:

- проведении электротехнических работ (изоляция проводов, кабелей, маркировка кабелей и связка в жгуты);
- проведении бытовых работ разного назначения.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Модель	INTP01315-10	INTP01315-20	INTP01319-10	INTP01319-20
Толщина	0,13 мм			
Ширина	15 мм		19 мм	
Длина	10 м	20 м	10 м	20 м
Цвет, артикул	○ 32826	○ 32831	○ 32836	○ 32841
	● 32827	● 32832	● 32837	● 32842
	● 32823	● 32828	● 32833	● 32838
	● 32825	● 32830	● 32835	● 32840
	● 32824	● 32829	● 32834	● 32839

