
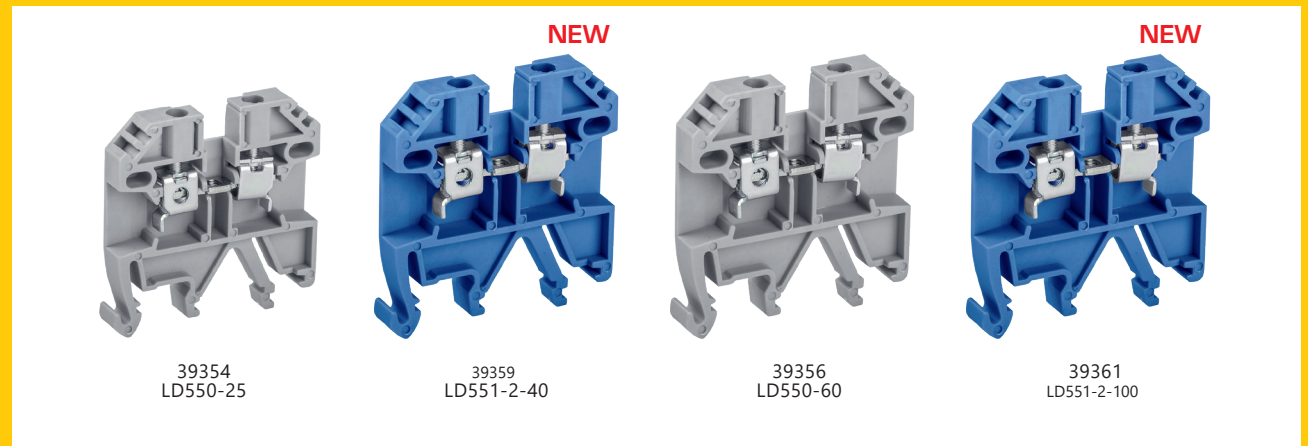


Зажимы наборные изолированные на DIN-рейку бренда STEKKER предназначены для постоянного, безопасного и компактного соединения проводников различных сечений в упорядоченных системах распределения внутри электротехнических шкафов.

Применяются для крепления фазных, нулевых и защитных проводников. Устанавливаются на DIN-рейку (стандарт 5 мм) простым защелкиванием.

Возможно подключение проводников номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без предварительной подготовки

Корпус ЗНИ изготовлен из полиамида 6.6, а токоведущая пластина – из латуни с высоким содержанием меди.

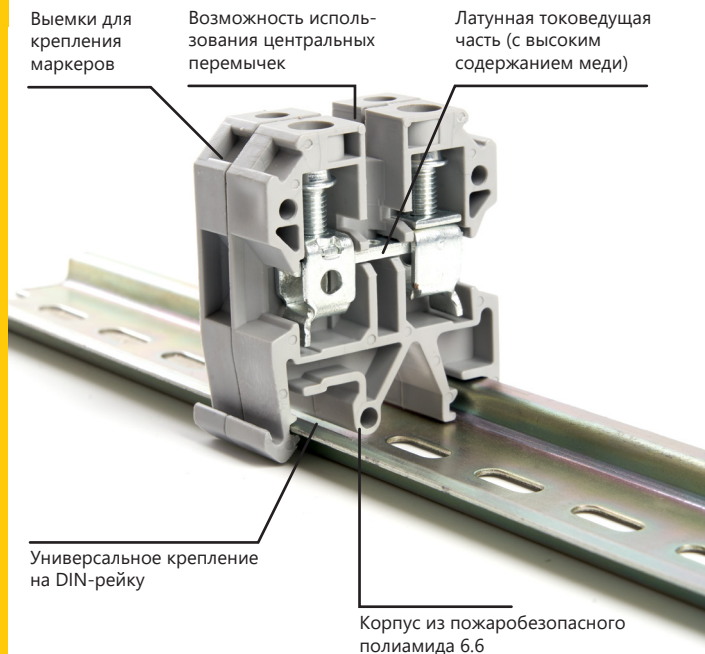


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	Модель	Наименование	Цвет	Материал	Тип клеммы	Сечение жилы	Номинальный ток
39354	LD550-25	ЗНИ (Зажим наборный изолированный)	серый	пластик PA, латунь	наборная винтовая	0,5-2,5 мм <sup>2</sup>	25A
39355	LD550-40					2,5-4 мм <sup>2</sup>	32A
39356	LD550-60					4-6 мм <sup>2</sup>	50A
39357	LD550-100		6-10 мм <sup>2</sup>			70A	
39358	LD551-2-25		синий			0,5-2,5 мм <sup>2</sup>	25A
39359	LD551-2-40					2,5 - 4 мм <sup>2</sup>	32A
39360	LD551-2-60					4 - 6 мм <sup>2</sup>	50A
39361	LD551-2-100					6-10 мм <sup>2</sup>	70A

#### Заглушка для ЗНИ

Данные изделия предназначены для изоляции и закрытия токоведущих частей наборных зажимов ЗНИ.


- выполнены из ударопрочного полиамида
- полиамид является огнестойким и выдерживает значительные температуры
- соответствуют размерному ряду клемм
- 2 цвета (синий и серый)

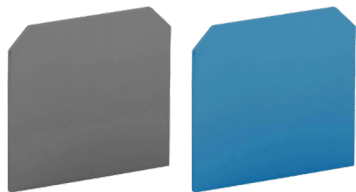

#### Центральная перемычка для ЗНИ

Перемычки предназначены для соединения ряда клемм в единую контактную группу.



- токоведущая пластина – латунь
- 2/3/10 контактов
- соответствуют размерному ряду клемм

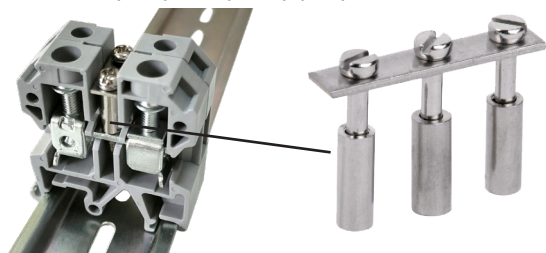

#### Маркеры для ЗНИ

Используются для маркирования ЗНИ

- имеются различные варианты маркировки: без нанесения, с нумерацией от 1 до 10, буквы А,В,С,Н,РЕ

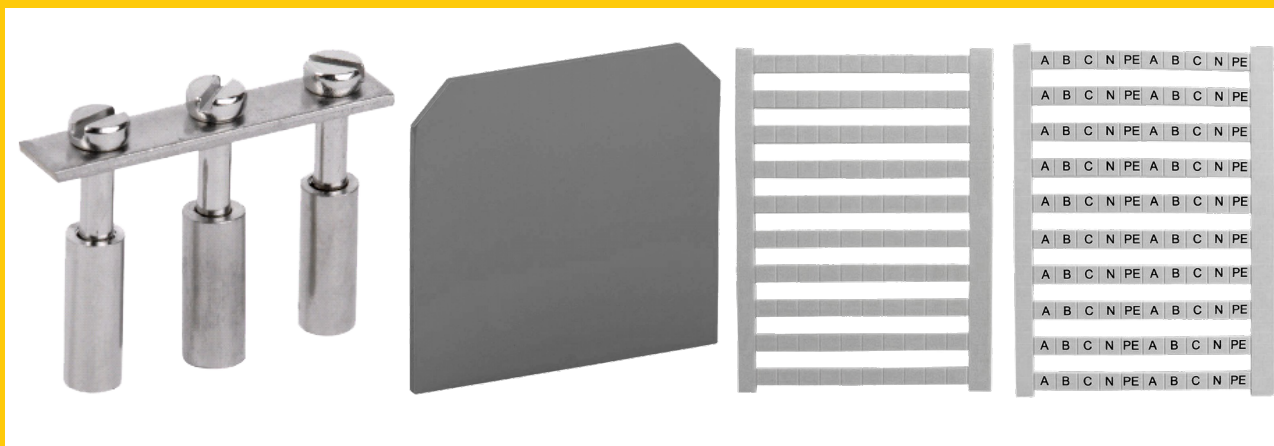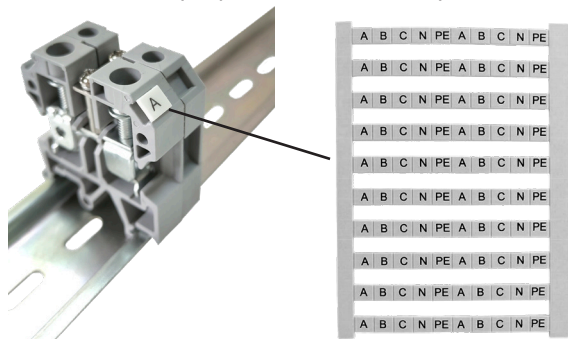

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	Модель	Наименование	Цвет	Материал	Тип монтажа	Количество соединителей	Номинальный ток
39657	LD556-1	Маркеры для ЗНИ (JXB) без нанесения	белый	пластик	-	-	-
39658	LD556-2	Маркеры для ЗНИ (JXB) с нумерацией 1-10					
39659	LD556-3	Маркеры для ЗНИ (JXB) буквы А,В,С,Н,РЕ					
39660	LD557-1-25	Торцевая заглушка для ЗНИ	серый	нейлон 6.6	-	-	-
39661	LD557-1-40						
39664	LD557-2-25		синий				
39665	LD557-2-40						
39668	LD558-2-25	Центральная перемычка для ЗНИ	-	латунь, сталь	винтовое	2	25А
39669	LD558-2-40					2	32А
39670	LD558-2-60					2	50А
39671	LD558-2-100					2	70А
39672	LD558-3-25					3	25А
39673	LD558-3-40					3	32А
39674	LD558-3-60					3	50А
39675	LD558-3-100					3	70А
39676	LD558-10-25					10	25А
39677	LD558-10-40					10	32А
39678	LD558-10-60					10	50А
39679	LD558-10-100					10	70А